


O programa de máquinas da VOLMER Engineering



**VOLMER<sup>®</sup>**  
ENGINEERING

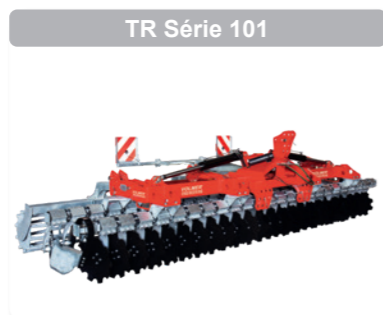

**VOLMER ENGINEERING GmbH**

Lingener Damm 229  
48429 Rheine

[www.volmer-engineering.com](http://www.volmer-engineering.com)

Tel. +49 59 71 94 63 2 - 0  
Fax +49 59 71 94 36 2 - 90

[info@volmer-engineering.com](mailto:info@volmer-engineering.com)

# T-RUBBER ACESSÓRIOS



# ACESSÓRIOS

O seu representante

[www.volmer-engineering.com](http://www.volmer-engineering.com)

### 12. Braço giratório

- Braço giratório de seis polegadas para mangueira
- Junta giratória resistente na ligação
- Ponto de instalação para caudalímetro
- Suspensão hidropneumática para regulação da altura ao puxar a mangueira

### 11. Power-Lift

- O centro de gravidade da grade de discos curta é deslocado para a frente.
- O braço superior não suporta carga, pelo que há menos peso no eixo traseiro do veículo de reboque.

### 10. Pente

- Pente em vez de rolos (só com rodas apalpadoras).

### 8. Disco de bordo

### 6. Rodas apalpadoras

- Disponível com roda sensora simples ou dupla.

### 7. Chapas de bordo

- Placas de bordo dianteiras e/ou traseiras.

### 1. Distribuidor de chorume

- Distribuidor de chorume extra baixo para veículos de tração com braço de mangueira próprio.

### 2. Espalhador

- Espalhador de cultivo intercalar com placas deflectoras.

### 3. Regulação de altura

- Regulação hidráulica da profundidade de trabalho.

### 4. Engates

- Suportes firmemente soldados para triângulo de cúpula ou como suspensão de três/quatro pontos disponível.

### 5. Rolos de tubo, mola, perfil-U e outros

### 9. Info

	SÉRIE 101	SÉRIE 1000
Rolos	2 peças	3 peças
Eixo-Power lift	1 roda	2 rodas
Ajuste hidráulico da altura	4 cilindros	6 cilindros
Rodas apalpadoras 1	✓	-
Rodas apalpadoras 2	✓	✓
Triângulo acoplamento	✓	só 7 m
Engate de quatro pontos	✓	-
Espalhador intercultivo	✓	✓

Reservamos o direito de efetuar alterações.

	Uní. medida	ROLO DE BARRA DE TUBO	ROLO DE BARRA DE TUBO	ROLO DE MOLA	ROLO DE PERFIL-U
Diâmetro	mm	550	650	580	560
Peso aprox. por metro com armação	kg	85	110	155	110 suplemento, solo em perfil-U
Proteção de ferrugem		galvanizado	galvanizado	RAL 9005	RAL 9005
Aneis em 3	peças	8	7	15	16

Os pesos e as medidas são aproximados e não vinculativos. Reservamo-nos o direito de efetuar alterações.